


# SHAPE PREMIUM

## A MÁXIMA ECO-POUPANÇA NUM TERMOACUMULADOR, GENIAL!

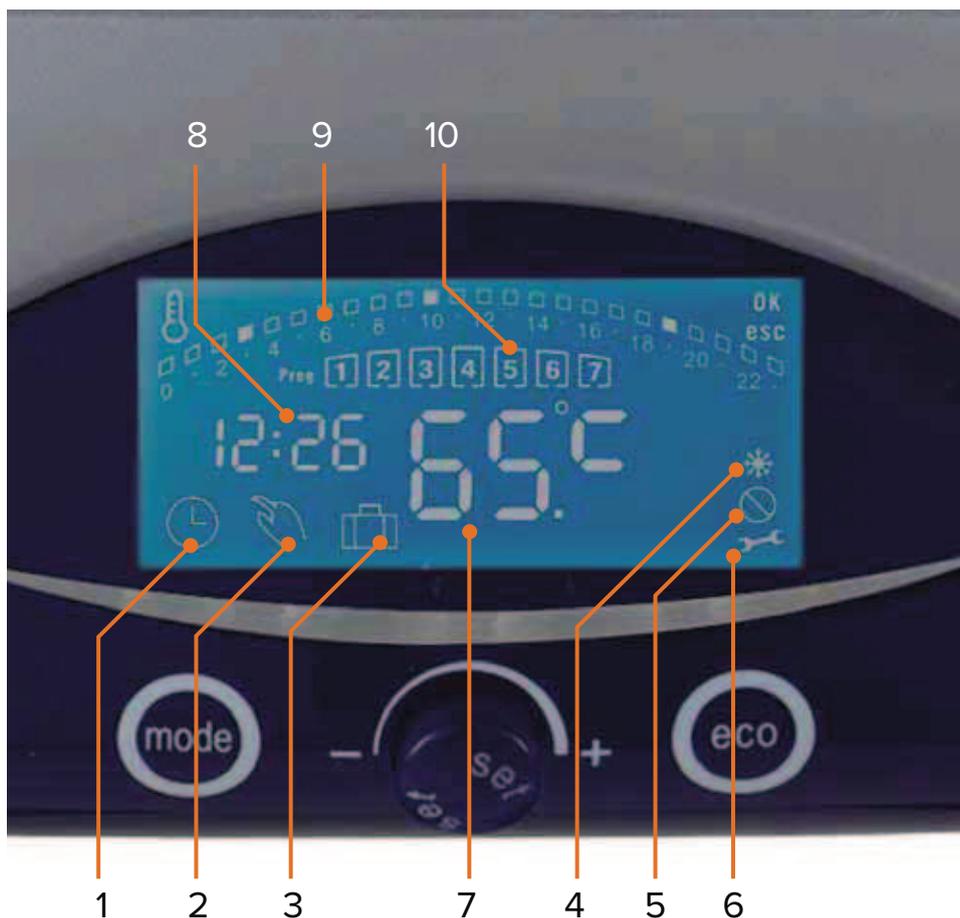

**20%**  
POUPANÇA  
ENERGÉTICA  
COM ECO +  
PROGRAMAÇÃO

- 1 - Menu de programação: máxima flexibilidade para regulação diária/semanal
- 2 - Menu manual: modo de funcionamento convencional
- 3 - Menu Férias: para parar o termoacumulador durante um período seleccionado e arrancar de forma automática utilizando o programa habitual
- 4 - Anti - gelo
- 5 - Anti - legionela
- 6 - Erros
- 7 - Indicador de temperatura
- 8 - Indicador de horas
- 9 - Visualização de horas para programação
- 10 - Visualização dias para programação

O termoacumulador Shape Premium combina design inovador, estética rectangular e um display LCD elegante e moderno que permite programar a temperatura diária ou semanal de uma forma fácil e intuitiva. A função ECO EVO activa-se a través de um botão soft touch, conseguindo assim a máxima poupança energética.

Além disso, dispõe de modelos Slim de 50-65 litros com diâmetros menores de 385 mm para instalar em espaços muito reduzidos.



com

**CoreTECH**

Novo termóstato  
eletronico avançado

# SHAPE PREMIUM



/ TERMOACUMULADOR / INSTALAÇÃO VERTICAL  
/ PROGRAMAÇÃO / FUNÇÃO ECO

- Display Lcd com botões soft touch
- Desenho exclusivo
- Programação diária e semanal
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Resistência blindada
- Depósito esmaltado em titânio testado A 16 bar
- Modelos com diâmetros super-reduzidos (Slim)
- Regulação personalizável da temperatura
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança electrónica.
- Nanomix + Best, máxima disponibilidade de água quente.
- Reset fácil e imediato
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com barra Instafix
- 2 anos de garantia total
- 5 anos de garantia no depósito

Até



## DADOS TÉCNICOS

		SHAPE PREMIUM 50 V/5	SHAPE PREMIUM 80 V/5	SHAPE PREMIUM 100 V/5	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Capacidade	l	50	80	100	50	65
Potência	W	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Voltagem	V	230	230	230	230	230
Tempo aquec. ( $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ )	h. min.	1,32	2,27	3,03	1,32	1,59
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80
Dispersão térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,01	1,08
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8	8	8
Peso bruto	kg	18,5	21,8	25,3	18,0	19,1
Índice proteção	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

## DIMENSÕES



		Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubos entrada/saída						
a	mm	570	775	927	870	941
b	mm	379	584	736	711	782
c	mm	191	191	191	159	159

## SHAPE PREMIUM



		50 V EU	80 V EU	100 V EU	50 V SLIM	65 V SLIM
Classe Erp AQS Perfil de consumo	ErP	B	B	B	D	D
	ErP	M	M	M	M	M

Código	3626079	3626080	3626081	3626082	3626083
--------	---------	---------	---------	---------	---------

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. código 3208080.



SHAPE PREMIUM V



SHAPE PREMIUM V SLIM

LEGENDA. E Entrada água fria. S Saída água quente.